


ŘEŠENÍ COMBI
Pro větší vzduchové průtoky




ŘEŠENÍ COMBI se používá při rekuperaci vyššího objemu vzduchu. Skládá se ze 2 protiproudých výměníků REK+ nebo REC+ a 2 vzduchových rozražečů. Jednotlivé díly dodáváme **jak samostatně, tak smontované**, připravené k okamžité instalaci do rekuperační jednotky. Řešení CXS je vhodné od 5.000 m³/h do 25.000 m³/h. CXS rekuperuje teplo s maximální účinností, aniž by se zde znečištěný vzduch mísil s čerstvým.

- Účinnost až 90 % garantovaná patentovanou technologií
- Optimalizovaná tlaková ztráta
 - za pomoci počítačových simulací
- Technologie dvojitého lemu pro řady REK+ a REC+ = nejlepší těsnost na trhu
- Certifikace Eurovent a další
- Snadno recyklovatelný obal
- Selekční software a DLL knihovna
- Splňuje normu Passive House
- Splňuje normu Ecodesign 2018

Rozměry

TYP	Rozměry [mm]		
	A	B	C
CXS 39	1034	809	751
CXS 53	1313	1088	948
CXS 67	1594	1369	1146
CXS 81	1877	1652	1346
CXS 95	2167	1942	1549

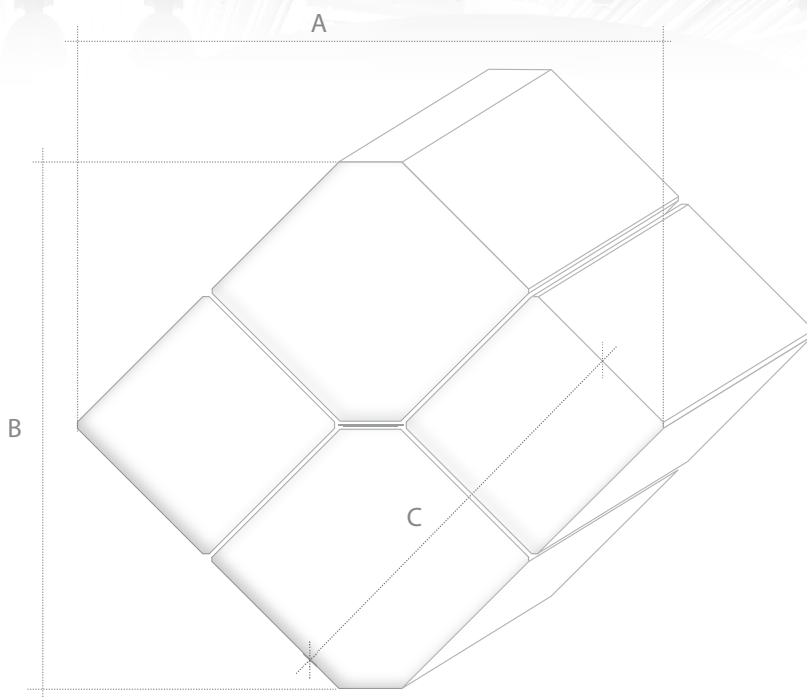

Kódovací klíč

REK+ | REC+

REK+ | REC+

39-200-24

39 ... 95

velikost rekuperátoru

REK+ | REC+ 39-67-XX

200 ... 900 mm

REK+ | REC+ 81-95-XX

200 ... 500 mm

délka Combi řešení

22 ... 31

rozteč lamel REK+

2,2 - 2,6 mm

rozteč lamel REC+

2,5 - 3,1 mm

REK+ | REC+

Pro správné označení výrobku použijeme kód z letáku REK+, REC+, a připojíme k němu -CXS

REC+ 95 - 500 - 31 - **CXS**

Typ velikost - délka - rozteč - označení combi

Modelový příklad

